Coupe-circuit et bases unipolaires

Base de coupe-circuit unipolaire interchangeable pour la coupure et la protection du branchement. Installation dans les coffrets de comptage, distributeur d'étage et de branchement d'énergie électrique.

- Réalisé en matériau synthétique auto-extinguible.
- La base est constituée d'un corps aéré et d'un préhenseur articulé et sectionnable.
- Fixation par une vis M5 inoxydable. Les cartouches fusible ou neutre ne sont pas fournies.

Normes

- Conforme aux spécifications ERDF : HN 62-S-21, HN 60-S-01, HN 60-S-02, HN 60-E-03[1].

Base 10,3x38 pour cartouche HPC de 1 à 32A		Réf. ERDF
Taille basse	bipolaire, fixation rail DIN	
Taille standard	phase, fixation vis	
	neutre, fixation vis	
	bipolaire, fixation rail DIN	
Base 14x51 pour cartouche HPC de 2 à 50A		
Phase		
Neutre (neutre équipé)		
(1) Base 22x58 pour cartouche HPC de 4 à 100A		
Phase	avec patte	69 40 508
	sans patte	69 40 518
Neutre (neutre équipé)	avec patte	
	sans patte	
(1) Base taille 00 pour cartouche HPC de 6 à 160A		
Phase	avec patte	
	sans patte	69 40 540
Neutre (neutre équipé)	avec patte	
	sans patte	
Neutre triple capacité de raccordement 3 départs 35 mm²		
Sans patte		69 40 409
Avec patte		69 40 408

Accessoires

		Réf. ERDF
Cache-bornes base 22x58, l'unité		
Clip pour fixation sur rail DIN symétrique		
Jeu de 2 embouts	EBCPAU (à perforation)	67 26 087
	EBCUU (à dénuder)	67 26 085

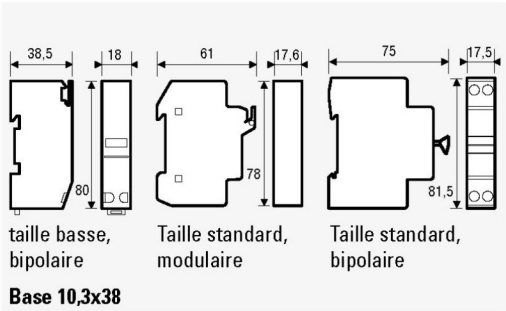

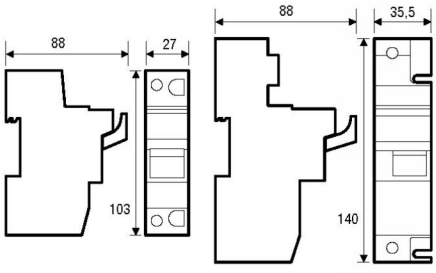





Coffret coupe-circuit de branchement

Coffret de branchement bipolaire ou tétrapolaire pour la coupure et la protection du comptage. Réfection partielle d'un branchement sans modification de l'installation.
Installation dans les coffrets ou sur les panneaux de comptage.

- Réalisé en matériau synthétique auto-extinguible.
- Coffret constitué d'un socle monobloc suportant les préhenseurs articulés et sectionnables ainsi que le capot plombable. L'ensemble est IP 2X.
- Le coffret 10/30 comprend un cache-bornes et un capot séparé.
- Fixation par 2 vis M5 inoxydables. Les cartouches fusible et neutre ne sont pas fournies.

Normes

- Conforme aux spécifications ERDF : HN 62-S-21, HN 60-S-01 et S-02, HN 60-E-03 et à la norme NF C 62911.

	Réf. ERDF
Coffret 10/30A pour cartouche cylindrique 10,3x38 ou 14x51, les préhenseurs sont réversibles et munis de détrompeurs, capacité de raccordement 16 mm²	
Bipolaire	69 40 017
Tétrapolaire	69 40 022
Coffret 15/60A pour cartouche cylindrique 22x58, capacité de raccordement 35 mm²	
Bipolaire	69 40 035
Tétrapolaire	69 40 037
1 neutre triple + 3 phases	
Coffret 30/90A pour cartouche à couteaux, taille 00, capacité de raccordement 35 mm²	
Bipolaire	69 40 036
Tétrapolaire	69 40 038
Coffret coupe-circuit pilote coupe-circuit pilote ou frontière, pour cartouche cylindrique 10,3x38, capacité de raccordement 10 mm²	
Bipolaire	69 40 246
Coffret de protection avec voyant de fusion pour cartouche cylindrique 10,3x38	
	69 89 254

Accessoires

		Réf. ERDF
Jeu de 2 embouts	EBCPAU (à perforation)	67 26 087
	EBCUU (à dénuder)	67 26 085
Kit d'adaptation coffret 15/90A		



Coffret 10/30A
Bipolaire 260 gr, tétrapolaire 490 gr



Coffret 15/60A
Bipolaire 560 gr, tétrapolaire 900 gr



Coffret 30/90A
Bipolaire 740 gr, tétrapolaire 1220 gr



Coffret coupe-circuit pilote



Coffret de protection avec voyant de fusion